Diese technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben.

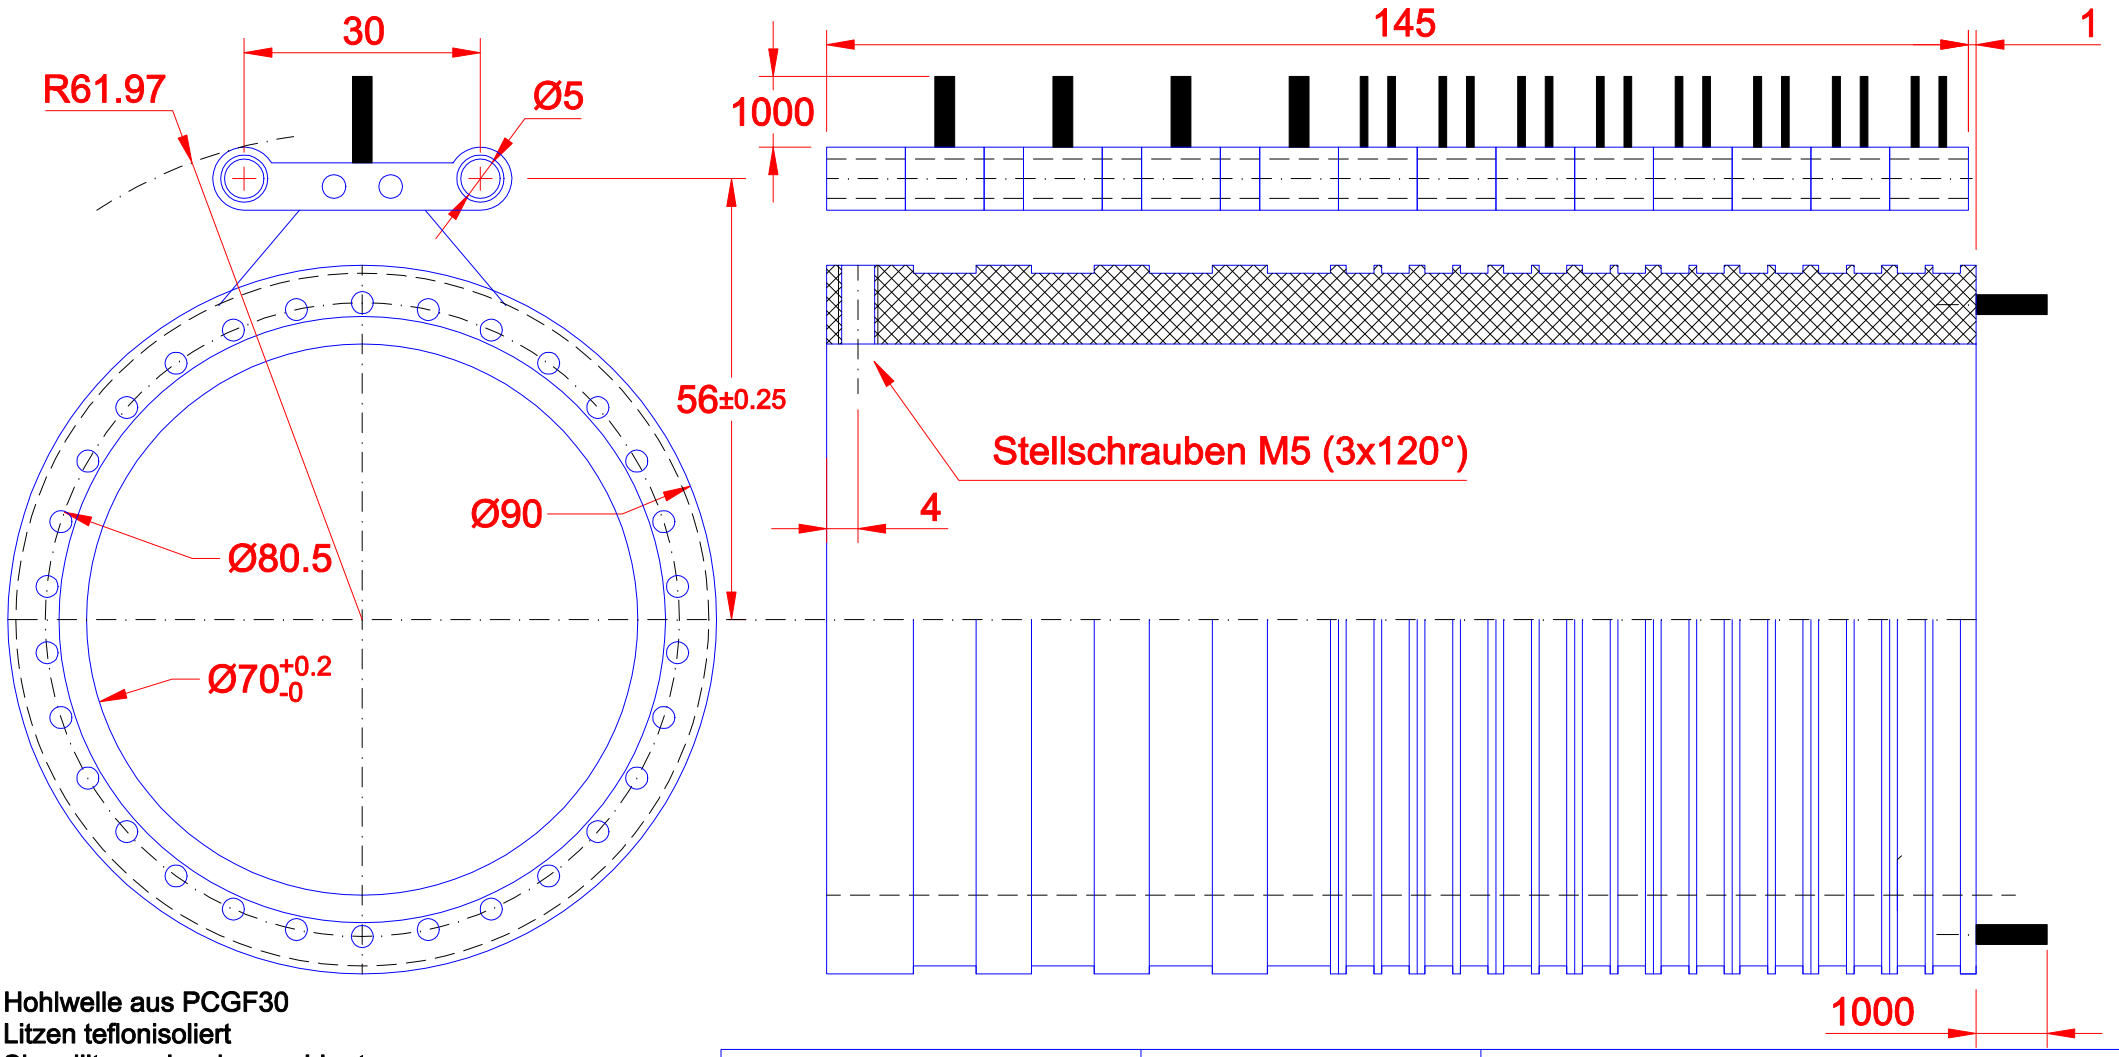

Hohlwelle aus PCGF30
Litzen teflonisoliert
Signallitzen einzeln geschirmt

Anzahl Spuren:	16x Signal ; 4x Last
max. Spannung:	48 VDC ; 600 VAC
max. Strom:	2 A ; 10 A
max. Drehzahl:	200
Schutzart:	IP 00
Anschlüsse:	AWG 26 C; AWG 14
Temperaturbereich:	-20°C / +80°C

Oberflächenzustand: N6 (N5)

Freimaßtoleranzen
DIN 7168-m
Formtoleranzen DIN 7184

Mat.-Nº:

					Datum	Name
h)						
g)				Bearb.	01.03.01	Angerpointner
f)				Gepr.	26.11.02	Angerpointner
e)				Norm		
d)				Kom.-Nº:		
c)						
b)						
a)						
Zust.	Änderung	Datum	Name			

Schleifring modular

SM090-16/04-XXX

LTN Servotechnik GmbH

Zeichnungs-Nº: SM090-16/04-XXX
EDV-Nº:

Maßstab 1:1
O-Format A4q

Datei: SM090-16-04-XXX.DWG
DXF:
26.11.02